




技术规格书

双极化喇叭天线


项目	指标	单位
型号	ZK-SJLB180400-20	
频率	18-40	GHz
增益	20 Typ.	dB
驻波	2 Typ.	
极化方式	双极化	
接头	2.92mm-50K	
功率	10 最大	
材料	铝	
颜色	海灰色	
尺寸	188*54*54	毫米

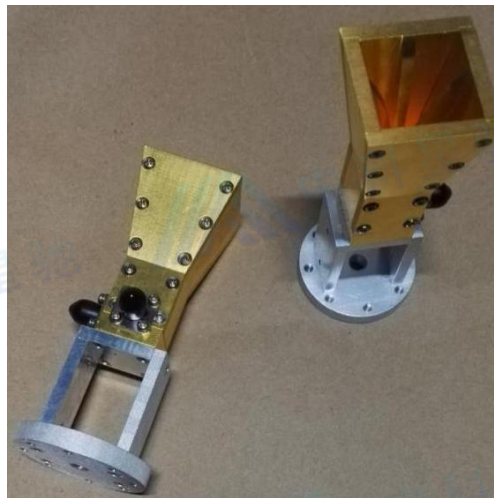




成都中科星驰科技有限公司

外形图:

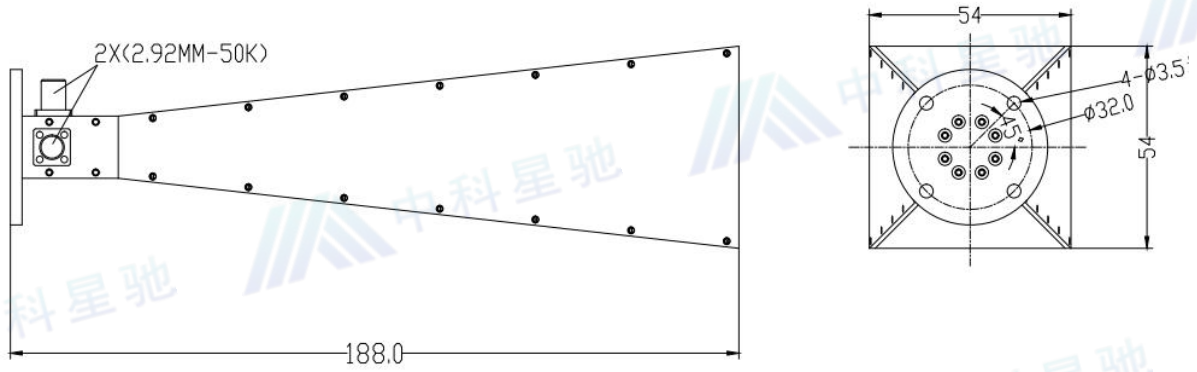


驻波:

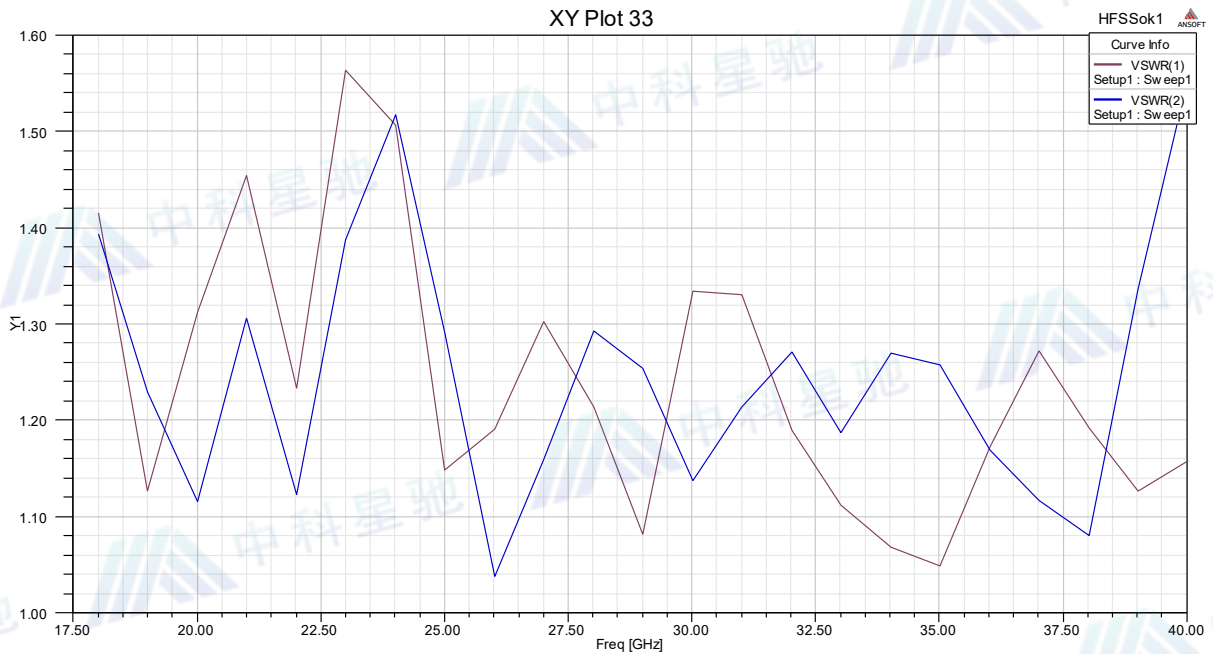




成都中科星驰科技有限公司


增益方向图:

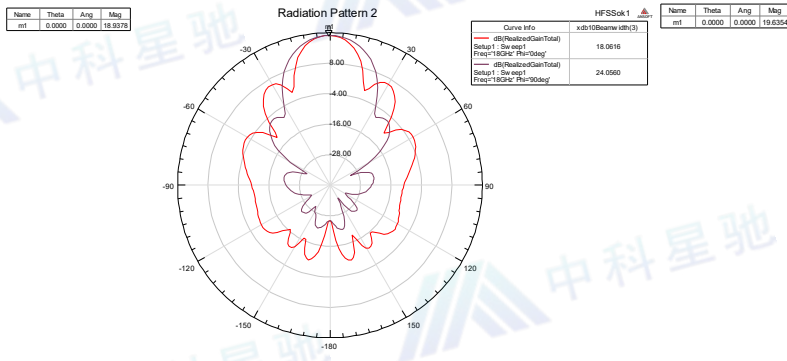


18GHz

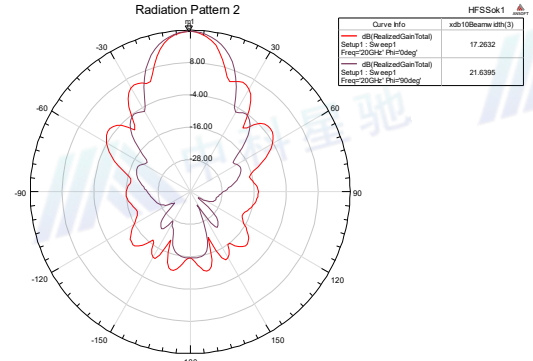


20GHz

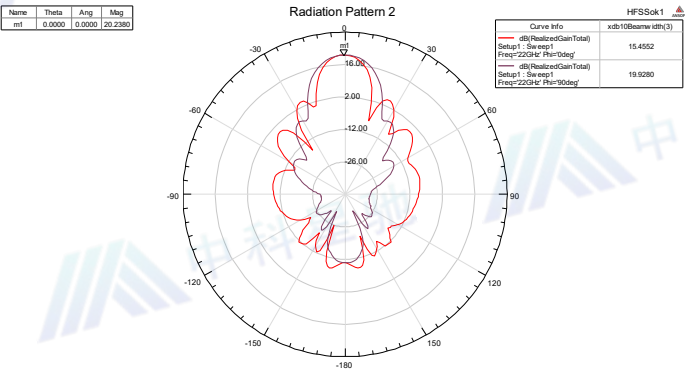


22GHz

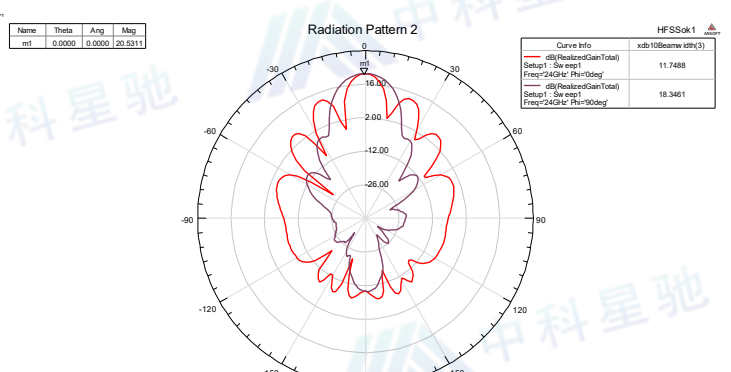

24GHz

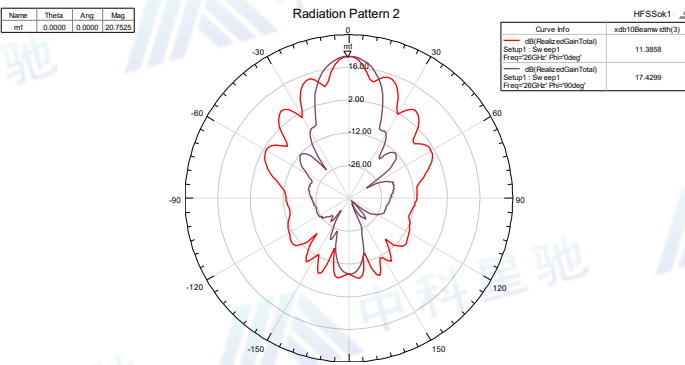

26GHz

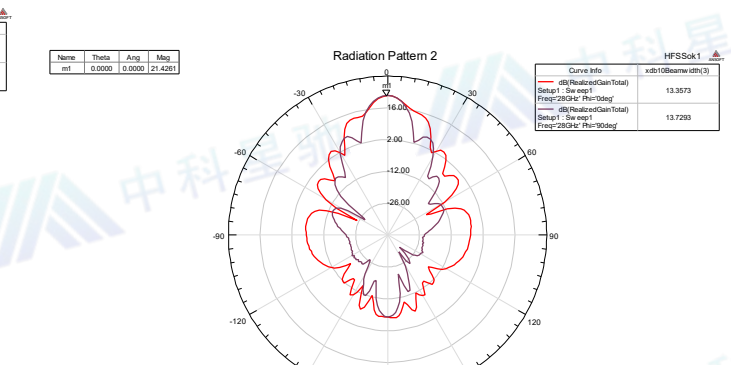


28GHz



成都中科星驰科技有限公司


Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	20.8010

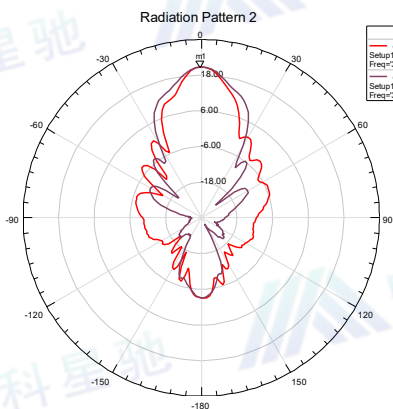

30GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		13.5982
Freq=30GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		16.6001
Setup1: Swwep1		
Freq=30GHz; Phi=90deg		


Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	21.2141

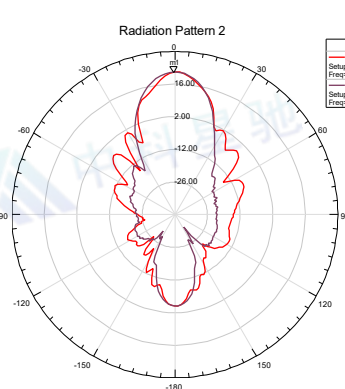

32GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		14.1841
Freq=32GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		18.2697
Setup1: Swwep1		
Freq=32GHz; Phi=90deg		


Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	23.2717

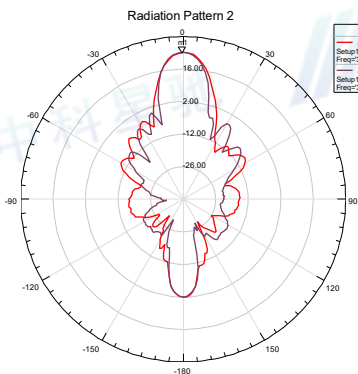

34GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		12.9886
Freq=34GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		12.6164
Setup1: Swwep1		
Freq=34GHz; Phi=90deg		


Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	23.4535

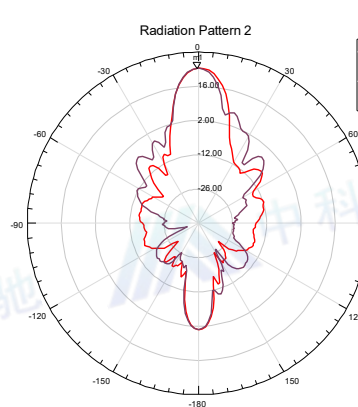

36GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		12.5062
Freq=36GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		11.3361
Setup1: Swwep1		
Freq=36GHz; Phi=90deg		


Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	23.8416

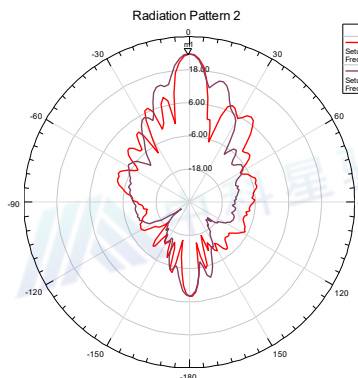

38GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		8.9844
Freq=38GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		9.9910
Setup1: Swwep1		
Freq=38GHz; Phi=90deg		

Name	Theta	Ang	Mag
mt	0.0000	0.0000	21.6695

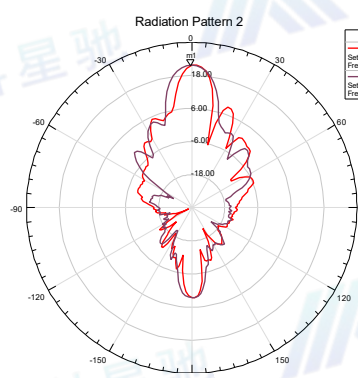

40GHz

Curve Info		HFSSok1
dB(RealizedGainTotal)	xdb10Beamwidth(3)	
Setup1: Swwep1		10.6298
Freq=40GHz; Phi=0deg		
dB(RealizedGainTotal)		14.9753
Setup1: Swwep1		
Freq=40GHz; Phi=90deg		